




RAAMTECHNIEK
DEURTECHNIEK
AUTOMATISCHE TOEGANGSSYSTEMEN
MANAGEMENTSYSTEMEN

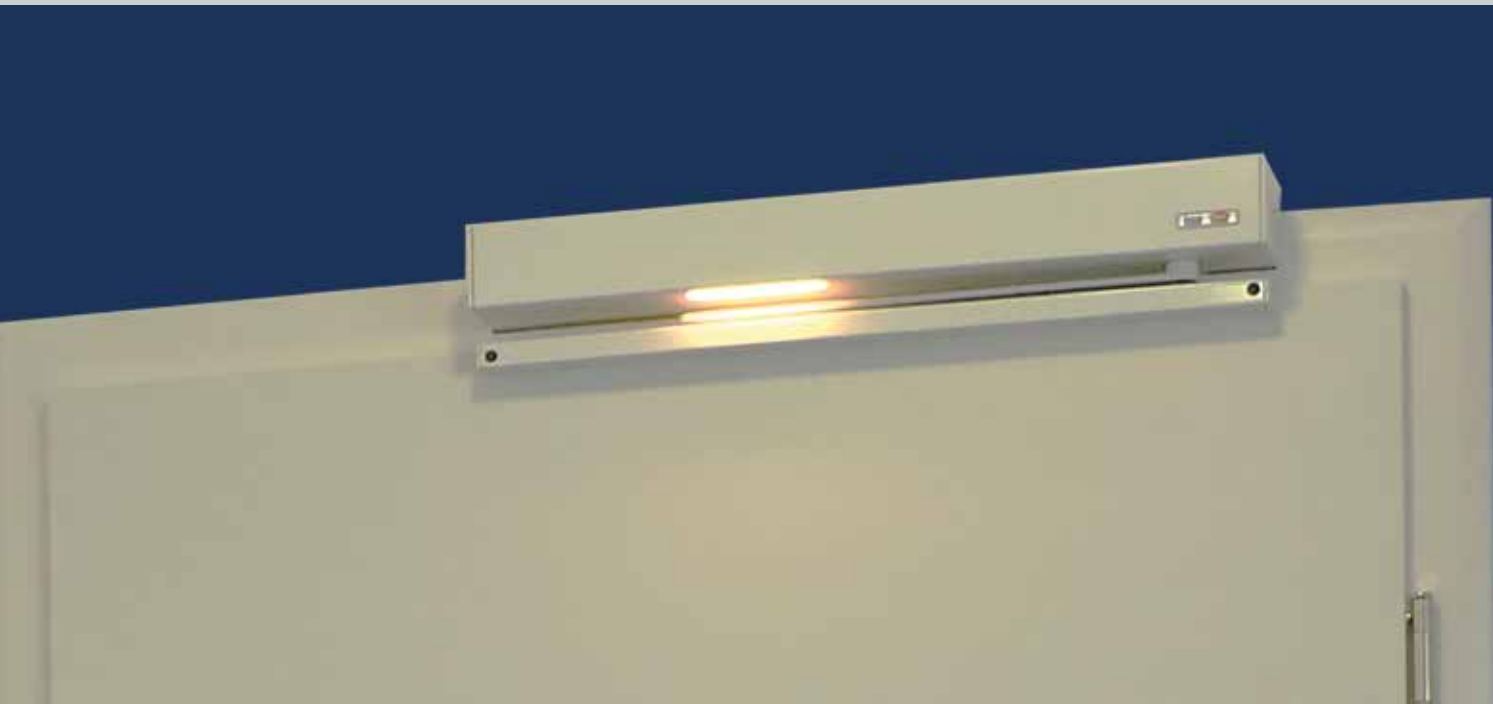

AUTOMATISCHE TOEGANGSSYSTEMEN

DTN 40

Draaideuraandrijving voor binnendeuren

Securing technology for you



Technologie voor u

Securing technology for you

Opmerking inzake auteursrecht

© Alle afbeeldingen en teksten in deze publicatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij in de verantwoording anders is vermeld, behoren de rechten toe aan GU Automatic GmbH of aan de ondernemingsgroep Gretsch-Unitas. Elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder goedkeuring van de eigenaar is niet toegestaan.

Verantwoording foto's

Pagina 5: Icons (met uitzondering van 'Smart Home'): Designed by Smashicons from Flaticon

Uitgever:

GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Str. 12
D - 33397 Rietberg

www.gu-automatic.de/en/

Wie bouwkundige visies wil verwezenlijken, heeft daarvoor de juiste, technische oplossingen nodig.

Architecten en ontwerpers vertrouwen daarom op de ondernemingsgroep Gretsche-Unitas: als één van de internationale leiders op de markt voor raam- en deurtechniek en voor automatische toegangs- en gebouwbeheersystemen zijn wij de deskundige partner voor toekomstgerichte architectuur en uiterst moderne, technische systemen – van eenvoudig tot complex.

De basis daarvoor is de meer dan 100-jarige traditie van ons familiebedrijf, dat van meet af aan symbool staat voor innovatievermogen, vooruitgang en rendabiliteit.

Volgens ons motto 'Securing technology for you' ondersteunen wij onze klanten van de planning tot de toepassing van automatische toegangssystemen, zowel bij nieuwbouw, renovatie als upgrade. Afhankelijk van de behoefte bieden wij uit de ruime keuze aan technieken en ontwerpen het geschikte systeem.

De onderneming GU Automatic GmbH is daarbij steeds een bekwame en betrouwbare partner.

Barrière vrijheid en comfort

De draaideuraandrijving DTN 40



Met de draaideuraandrijving DTN 40 van GU Automatic zijn dagelijkse barrières geen hindernis meer. Zowel voor nieuwbouw als bij renovaties is de DTN 40 speciaal ontwikkeld voor toepassing bij binnendeuren:

- **Barrière vrij wonen:** deuren in woningen
- **Ergonomische werkplekken:** deuren in kantoor- en bedrijfspanden
- **Hygiëne:** deuren in praktijkruimtes, ziekenhuizen of zorginstellingen



In de rust schuilt zijn kracht

De compacte behuizing van de DTN 40 is bewust sober gehouden. De bijbehorende aansturing werkt nagenoeg geruisloos.



Elegante krachtoverbrenging

De geleiderail met glijarm past onopvallend in het totaalplaatje.



Comfort tot in detail

Met de optionele afstandsbediening is de aansturing ook zonder ingewikkelde elektrische installaties te bedienen.



Kwaliteit made in Germany

Alle producten van GU Automatic worden in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd en aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen.

Functies/programma's	Toelichting	Openingstijd	Handmatig	Deur sluiten	Semi-automatisch	Automatisch	Impulsvolgorde
Uit	Spanningsloos	-	■	-	-	-	-
Handmatig	Handmatige werking	-	■	□	-	□	□
Semi-automatische werking	Zie pagina 5	2 - 60 sec.	-	□	■	□	□
Automatische werking	Zie pagina 5	2 - 180 sec.	□	□	□	■	□
Impulswerking	Zie pagina 5	-	□	□	□	□	■

■: Standaard, □: Optie/mogelijk, -: Niet mogelijk

Posities van het deurblad



Gesloten

De deur kan automatisch worden geopend, maar ook altijd handmatig.



Gedeeltelijke opening

Bij de juiste programmering kan de deur na een impuls ook alleen gedeeltelijk worden geopend.



Volledige opening

Na de automatische opening blijft de deur gedurende een bepaalde tijd open. Een permanente opening is met de juiste impulsen mogelijk.

Funcities en programma's



Automatische werking

Zodra u met een toets, handzender of een andere aangesloten impuls- overbrenger een signaal geeft, gaat de deur automatisch open. Na de ingestelde openingstijd (tussen minimaal 2 en maximaal 180 seconden) sluit de deur vanzelf weer.



Impulswerking

Met een toets, handzender of een andere aangesloten impuls- overbrenger geeft u de aansturing een impuls. De deur gaat automatisch open en blijft open totdat u de aansturing een impuls geeft om de deur te sluiten.



Semi-automatische werking

Dit programma functioneert zonder extra impuls- overbrenger. Het is genoeg om de deur een stukje met de hand te openen, om de aansturing het signaal te geven dat u de deur wilt openen. De deur gaat dan vanzelf open en blijft open. Om de deur te sluiten, is het genoeg om het deurblad een stukje met de hand te sluiten – de rest regelt de aansturing.



Werking met deursluiser

In dit programma bevindt de aansturing zich eerst in z'n vrij. Als u de deur handmatig geopend heeft, sluit de aansturing de deur na een ingestelde periode tussen 2 en 60 seconden.

Programma's combineren

Alle programma's kunnen aan uw behoeften worden aangepast. Zo combineert u op flexibele wijze verschillende eigenschappen van de bovengenoemde programma's en creëert u een eigen programma.


Een overzicht van andere mogelijkheden om deuren te automatiseren, documentatie over de DTN 40 en contactgegevens vindt u op onze website:

www.gu-automatic.de/en/


Universeel te gebruiken

De aansturing wordt aan de scharnierzijde van de deur gemonteerd. De aanslagrichting van de deur speelt hierbij geen rol:

Montage DIN links:



Montage DIN rechts:



Smart home

Het systeem kan met smart-home-systemen worden gecombineerd en impulsen van die systemen ontvangen.



RF-afstandsbediening

De aansturing kan optioneel met een afstandsbediening worden bestuurd.


Draaideuraandrijving DTN 40

Technische gegevens en instructies voor de bestelling


Elektromechanische draaideuraandrijving voor enkele, links of rechts aangeslagen binnendeuren van hout of staal. Behuizing, glijarmen en stangen in verkeerswit (RAL 9016) gepoedercoat of zilver geëloxeerd E6/EV1. Verlichting geïntegreerd in de behuizing van de aansturing. Met voorbereiding voor de aansluiting van verschillende pulsgevers met potentiaalvrij contact. Levering stekkerklaar (euro-/schukostekker) met 3 m verbindingskabel, wit.

Technische gegevens:	
Afmetingen (B x H x D)	60 x 560 x 78 mm
Gewicht	2,9 kg
Vermogensverbruik	max. 0,15 W
Stand-by	ca. 1 W
Openingshoek	max. 115°
Geteste levensduur	200.000 cycli/600 per dag
Deurbreedte	610 tot 1.100 mm
Deurhoogte	tot 2.250 mm
Deurgewicht	tot 125 kg (bij max. 860 mm deurbreedte)
	tot 100 kg (bij max. 985 mm deurbreedte)
	tot 80 kg (bij max. 1.100 mm deurbreedte)


Bestelgegevens	Kleur	Artikelnummer
Draaideuraandrijving DTN 40	wit (RAL 9016)	A-9003750
Draaideuraandrijving DTN 40 incl. asverlenging 45 mm	wit (RAL 9016)	A-9003760
Draaideuraandrijving DTN 40	zilver (E6/EV1)	A-9003770
Draaideuraandrijving DTN 40 incl. asverlenging 45 mm	zilver (E6/EV1)	A-9003780
RF-afstandsbediening HSE2 2 kanalen		A-7166270

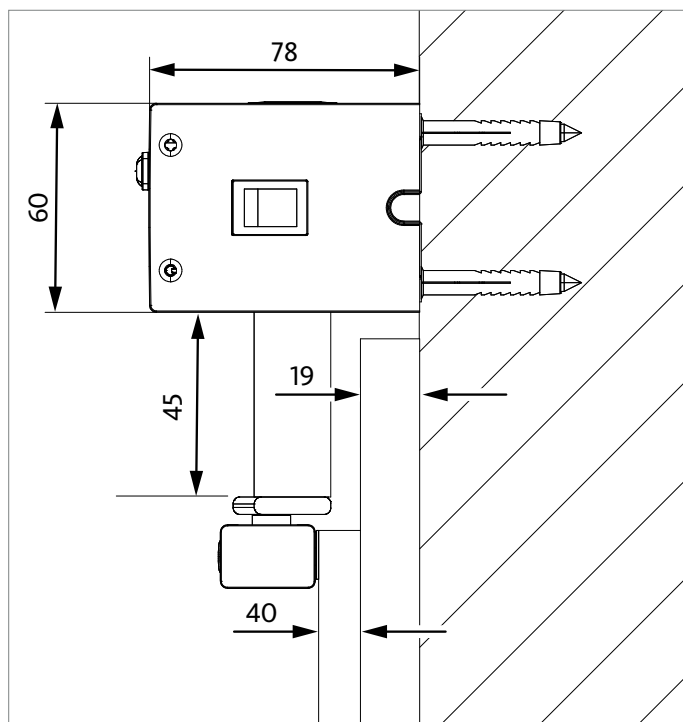

Afbeelding: montage met asverlenging 45 mm
In principe geldt: maximaal 40 mm deuroverstek!

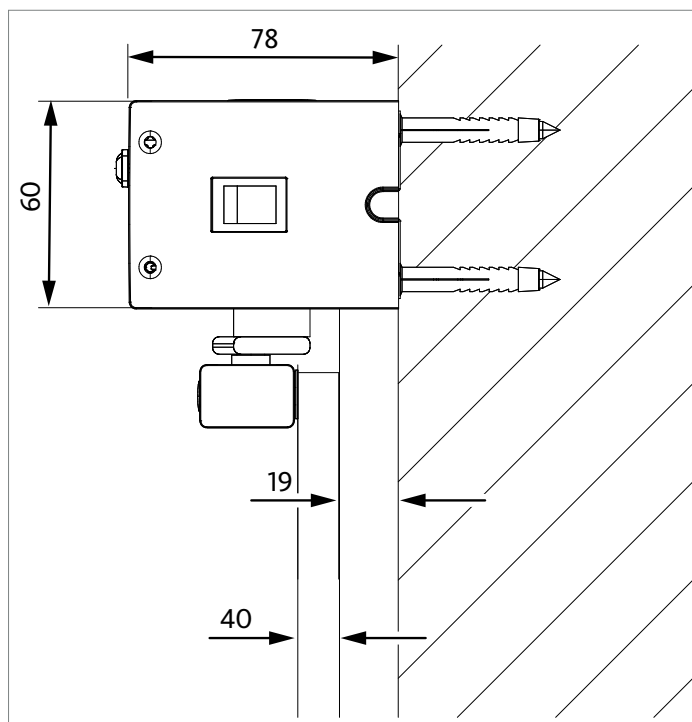

Afbeelding: montage zonder asverlenging

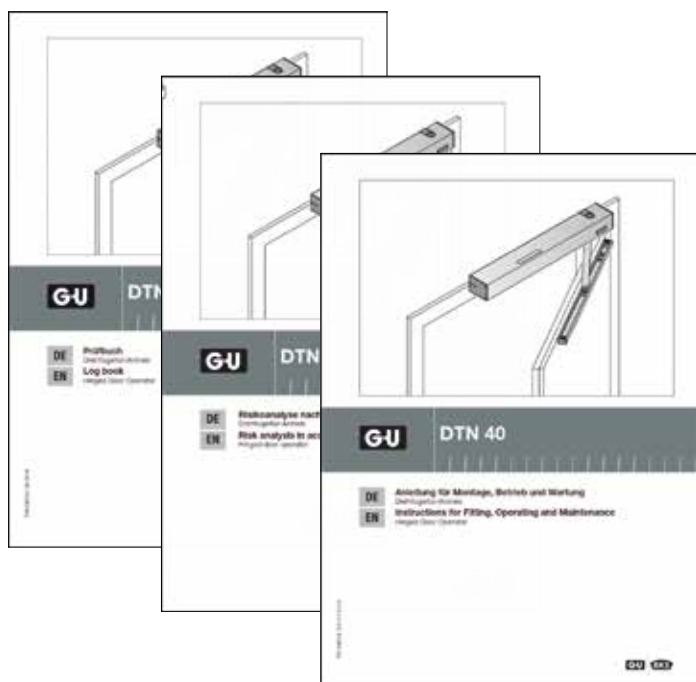



RAAMTECHNIEK
DEURTECHNIEK
AUTOMATISCHE TOEGANGSSYSTEMEN
MANAGEMENTSYSTEMEN

GU-Nederland B.V.
Duizeldonksestraat 17
5705 CA Helmond
Nederland
Tel. +31 492 345810
Fax +31 492 345829
info@gu.nl
www.gu.nl

Gretsch-Unitas Belgium N.V.
Donksesteenweg 212 – B 1003
2930 Brasschaat
Belgique
Tél. +32 3 6419460
Fax +32 3 6467297

www.gu-automatic.de/en/

Gedrukt in Duitsland

10/18

A-7167100

Securing technology for you

