
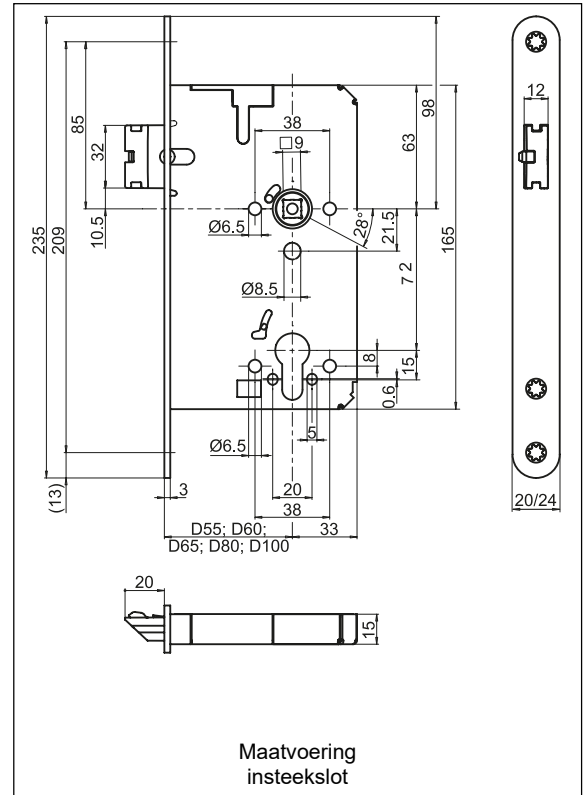


B-2170x / B-2175x / (B-2180x)

Electrisch koppelbaar krukgestuurd insteekslot

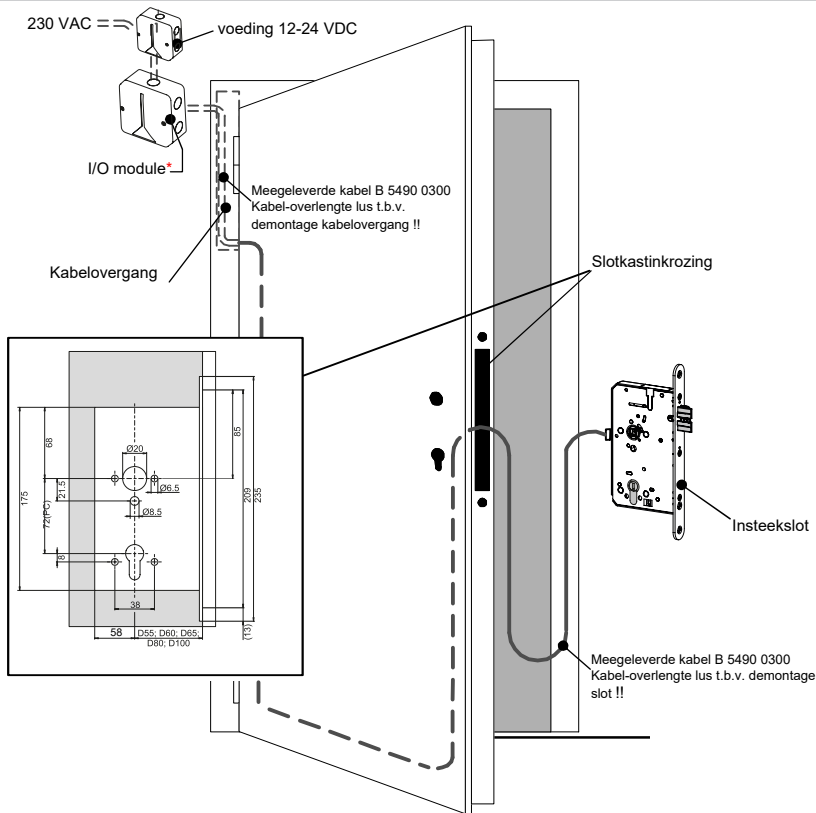



Technische gegevens:

Nominale spanning:	9 – 24 V DC
Stroomverbruik:	250 mA (max.)
(kort)	20 mA (min.)
Beschermingsklasse:	IP 30
Contactbelastbaarheid:	30 V
Inschakelduur:	500 mA (max.)
	100% ED

Toebehoren: *niet inbegrepen*

Aansluitkabel LIYY 10 m1 :	B 5490 0300
Kabelovergang:	6-29942-00-0-0
Sluitkom:	6-29533-00-0-1
Sluitplaat korte lip:	9-38463-01-0-8
Sluitplaat lange lip:	9-38463-02-0-8
I/O module:	B-54900-03-3-9
Voeding 24 VDC:	B 5570 0402
Stekker:	NL-660-0001

Aansluitschema's:

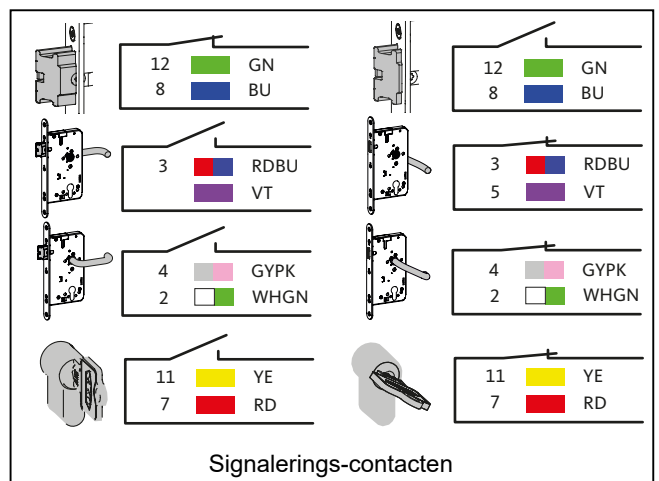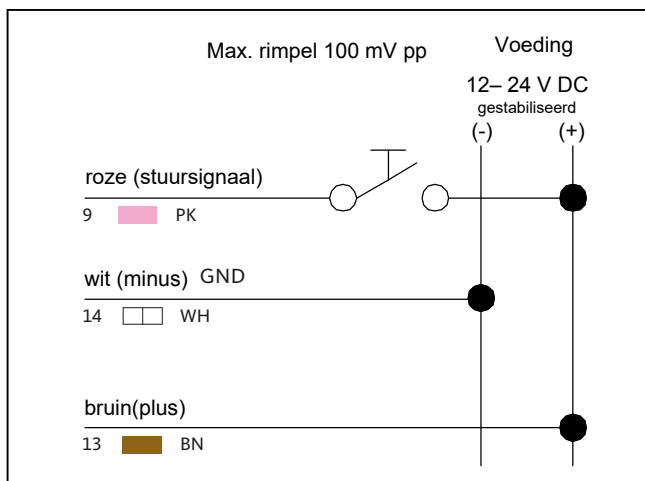

Signalerings-contacten



SKG Bevestiging slotvoorplaat: 2 schroeven 4 x 50 mm
 * De elektrische aansturing van het slot dient op een dusdanige manier te geschieden dat elektrotechnische antimanipulatie maatregelen zich op een hoger beveiligd niveau bevinden dan het mechanisch deel van de deur-oplossing.
 Daarvoor dient de I/O module, welke aan de veilige (niet bereikbare) zijde van de deur gemonteerd dient te worden.

GU
Opmerking
 Inhoudelijke wijzigingen aan dit document kunnen zonder aankondigingen worden uitgevoerd.
 Dit document bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Zonder schriftelijke toestemming van G.U.-Nederland mag dit document niet gekopieerd of in een andere vorm vervoelvoudigd worden.