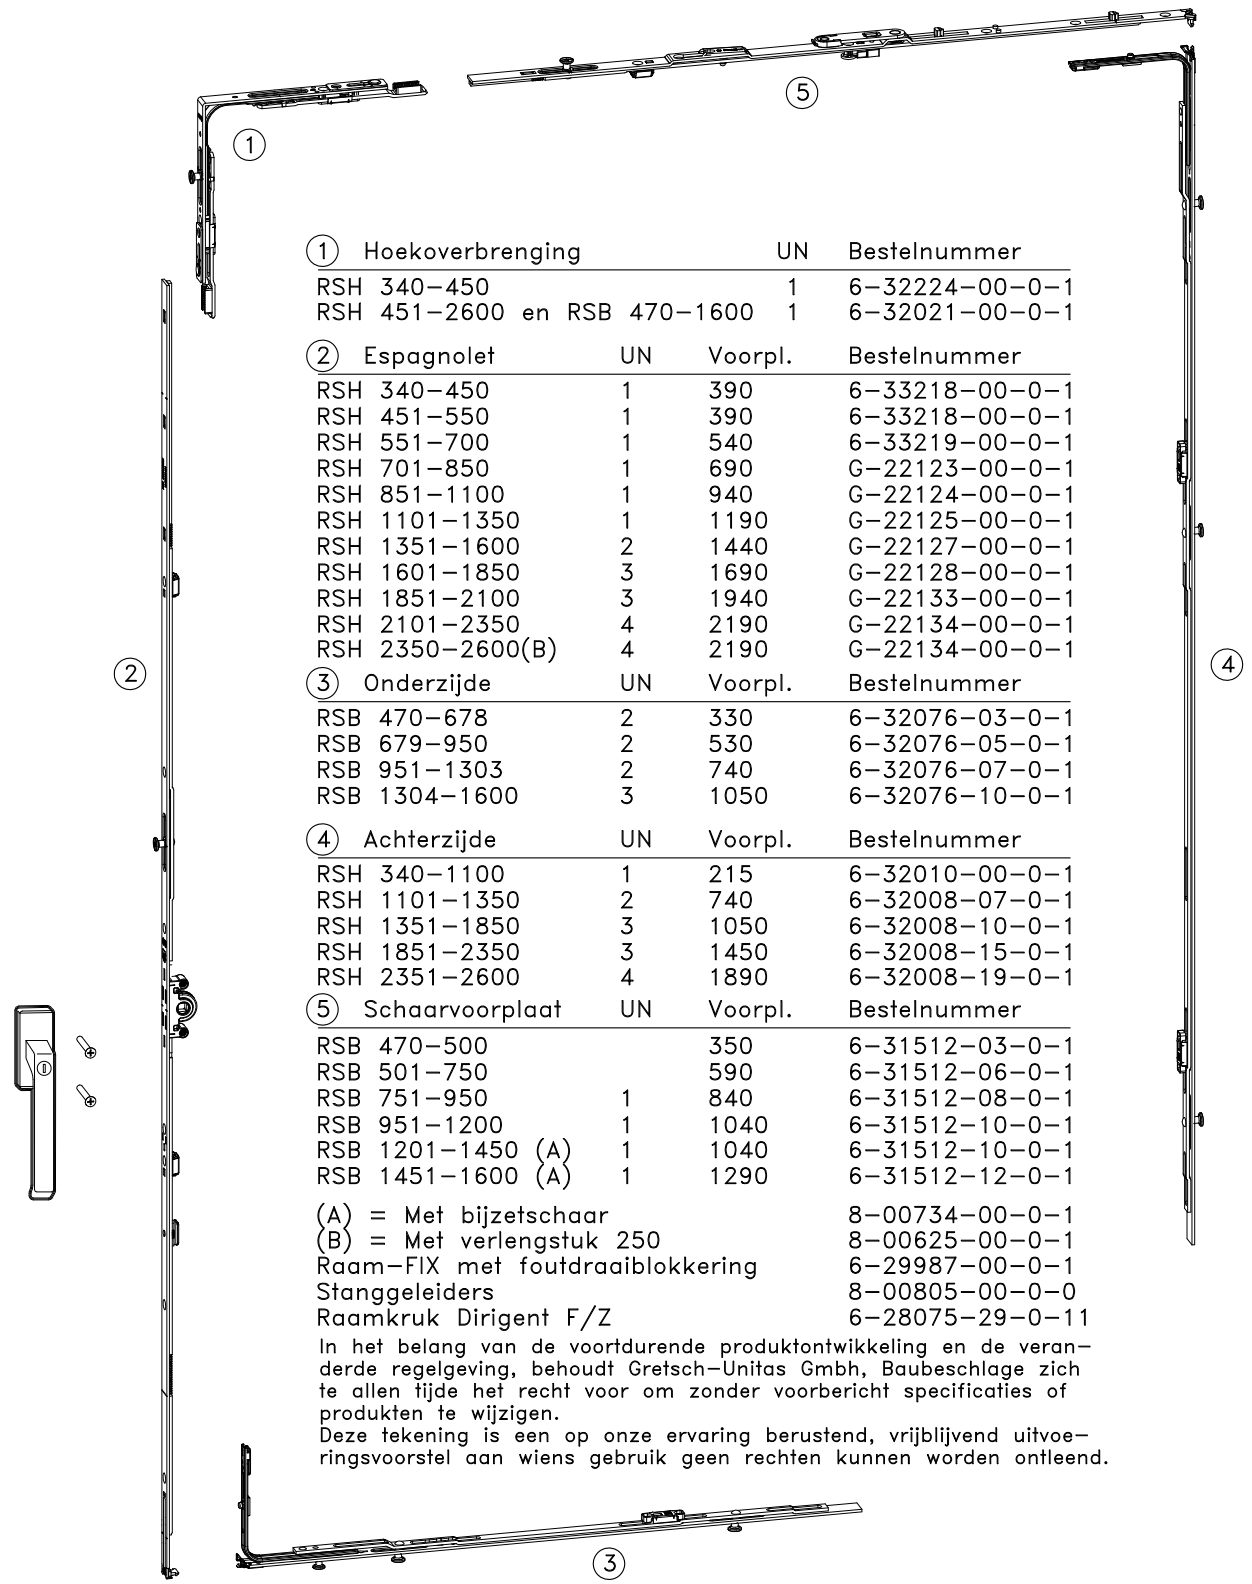

① Hoekoverbrenging	UN	Bestelnummer
RSH 340–450	1	6–32224–00–0–1
RSH 451–2600 en RSB 470–1600	1	6–32021–00–0–1

② Espagnolet	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSH 340–450	1	390	6–33218–00–0–1
RSH 451–550	1	390	6–33218–00–0–1
RSH 551–700	1	540	6–33219–00–0–1
RSH 701–850	1	690	G–22123–00–0–1
RSH 851–1100	1	940	G–22124–00–0–1
RSH 1101–1350	1	1190	G–22125–00–0–1
RSH 1351–1600	2	1440	G–22127–00–0–1
RSH 1601–1850	3	1690	G–22128–00–0–1
RSH 1851–2100	3	1940	G–22133–00–0–1
RSH 2101–2350	4	2190	G–22134–00–0–1
RSH 2350–2600(B)	4	2190	G–22134–00–0–1

③ Onderzijde	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSB 470–678	2	330	6–32076–03–0–1
RSB 679–950	2	530	6–32076–05–0–1
RSB 951–1303	2	740	6–32076–07–0–1
RSB 1304–1600	3	1050	6–32076–10–0–1

④ Achterzijde	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSH 340–1100	1	215	6–32010–00–0–1
RSH 1101–1350	2	740	6–32008–07–0–1
RSH 1351–1850	3	1050	6–32008–10–0–1
RSH 1851–2350	3	1450	6–32008–15–0–1
RSH 2351–2600	4	1890	6–32008–19–0–1

⑤ Schaarvoorplaat	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSB 470–500		350	6–31512–03–0–1
RSB 501–750		590	6–31512–06–0–1
RSB 751–950	1	840	6–31512–08–0–1
RSB 951–1200	1	1040	6–31512–10–0–1
RSB 1201–1450 (A)	1	1040	6–31512–10–0–1
RSB 1451–1600 (A)	1	1290	6–31512–12–0–1

(A) = Met bijzetschaar	8–00734–00–0–1
(B) = Met verlengstuk 250	8–00625–00–0–1
Raam–FIX met foutdraaiblokkering	6–29987–00–0–1
Stanggeleiders	8–00805–00–0–0
Raamkruk Dirigent F/Z	6–28075–29–0–11

In het belang van de voortdurende produktontwikkeling en de veranderde regelgeving, behoudt Gretsch–Unitas Gmbh, Baubeschlage zich te allen tijde het recht voor om zonder voorbericht specificaties of produkten te wijzigen.
Deze tekening is een op onze ervaring berustend, vrijblijvend uitvoeringsvoorstel aan wiens gebruik geen rechten kunnen worden ontleend.

Sluitplaat Se
Standaard sluitplaat

699.5 bij RSB 1451–1600
539.5 bij RSB 1201–1450
539.5 bij RSB 751–1200

70.5
70.5
Bij RSH 340–450
Bij RSH 451–2600

Montage van de sluitplaten

Schroeven:	Loofhout	Naaldhout
Raam:	4x40	4x45
Kozijn:	4x40	4x45

Se sluitplaat
Standaard sluitplaten
Maat Max ± 2mm

159.5
659.5 bij RSH 1101–1350
449.5 bij RSH 1351–1850
969.5 bij RSH 1351–1850
659.5 bij RSH 1851–2350
449.5 bij RSH 2351–2600
1369.5 bij RSH 1851–2350
1109.5 bij RSH 2351–2600
1809.5 bij RSH 2351–2600

1833.5 bij RSH 2351–2600
1833.5 bij RSH 2101–2350
1415.5 bij RSH 1851–2600
1333.5 bij RSH 1601–1850
815,5 bij RSH 1351–2600
665.5 bij RSH 1101–1350
565.5 bij RSH 851–1100
493.5 bij RSH 701–850
319.5 bij RSH 551–700
62 bij RSH 340–700

Greepzijde

Montage RaamFIX

Maat F

RSH	Maat F
551–700	249
701–850	313
851–1100	242
1101–1350	313
1351–1600	442
1601–1850	442
1851–2100	589
2101–2600	589

142.5 bij RSB 470–1600
242.5 bij RSB 470–678
432.5 bij RSB 679–950
642.5 bij RSB 951–1303
432.5 bij RSB 1304–1600
952.5 bij RSB 1304–1600

Certificaat nr.
SKG 475.471.04
Dat.: 01–01–2020
HL 00513

SKH

Krukgathoogte

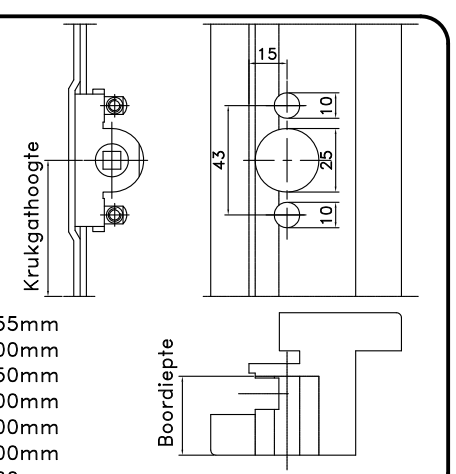

RSH 360–550	155mm
RSH 551–700	200mm
RSH 701–850	250mm
RSH 851–1100	400mm
RSH 1101–1350	500mm
RSH 1351–1850	600mm
RSH 1851–2600	980mm

Inhanging van de beslagdelen

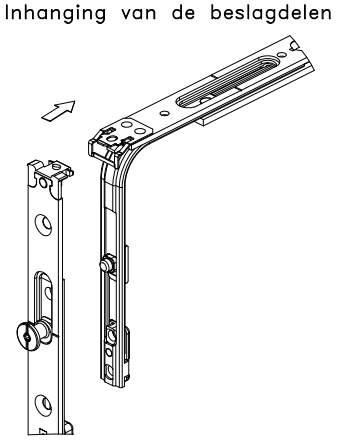

Verstellen van de Uni–nok
Verstelling ± 1mm met
Torxsleutel gr.15



Montage van de RaamFIX

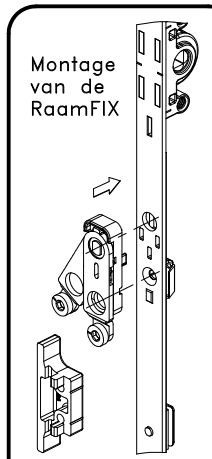

Deze tekening met rondomsluiting kan toegepast worden op alle opdek Uni–Jet draaivalsystemen behalve verdekt beslag.
Maximale raamsponninghoogte (beslagmaat) is 2600mm
Maximale raamsponningbreedte (beslagmaat) is 1600mm
Bij de uitvoering en de montage van dit veiligheidsbeslag zijn de algemeen geldende voorschriften te beachten.
Voor de beslaggebonden onderdelen en toebehoren zijn voor elk Uni–Jet systeem tekeningen beschikbaar.

Het SKG plaatje kan met een normale schroef meegeschroefd worden.

Draaivalbeslag Uni–Jet Se

12mm speling rondom. Raamdikte vanaf 56mm

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

G-U
G.U–Nederland B.V.
www.gu.nl

Deze tekening mag zonder onze toestemming noch gecopieerd noch aan derden of aan concurrerende firma's ter beschikking gesteld worden

Datum:
01–01–2020
Tekening nr.
HL 00513