

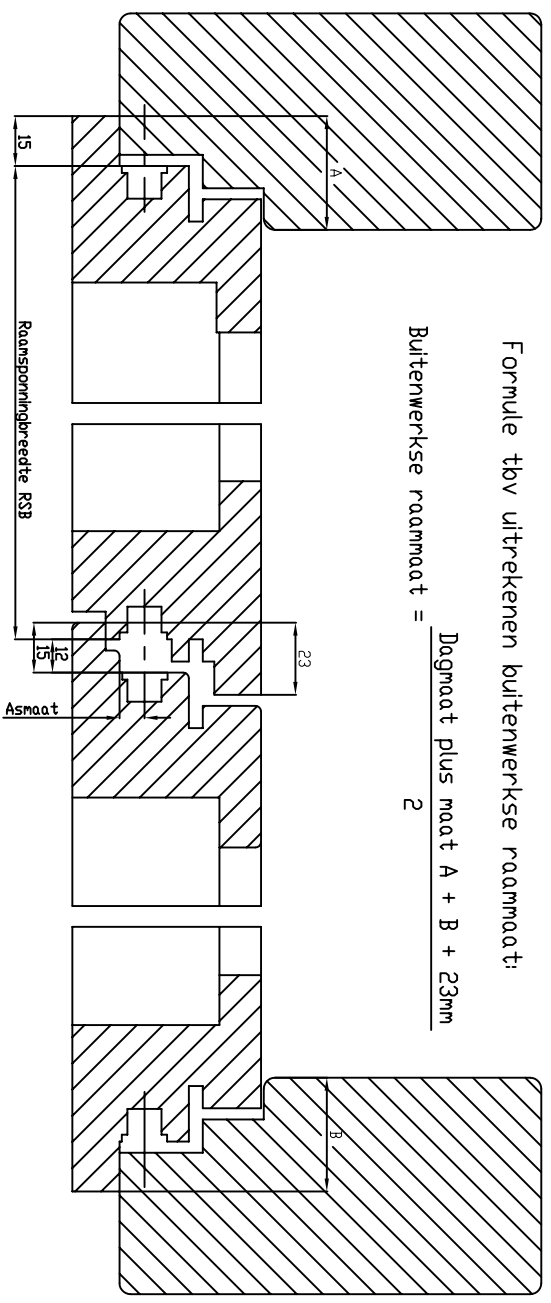
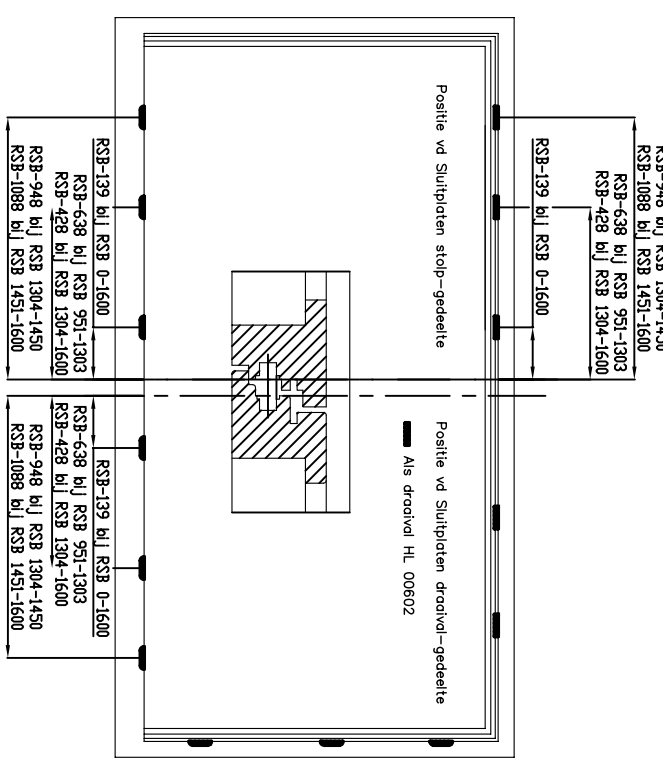
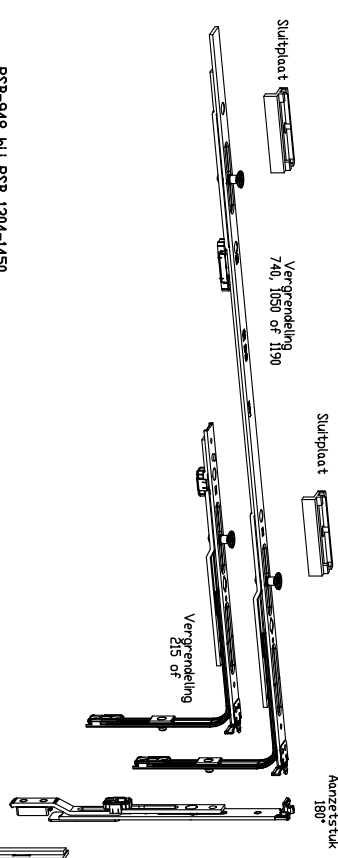


# UNI-JET Afkorten stolpraamespagnolet ZH

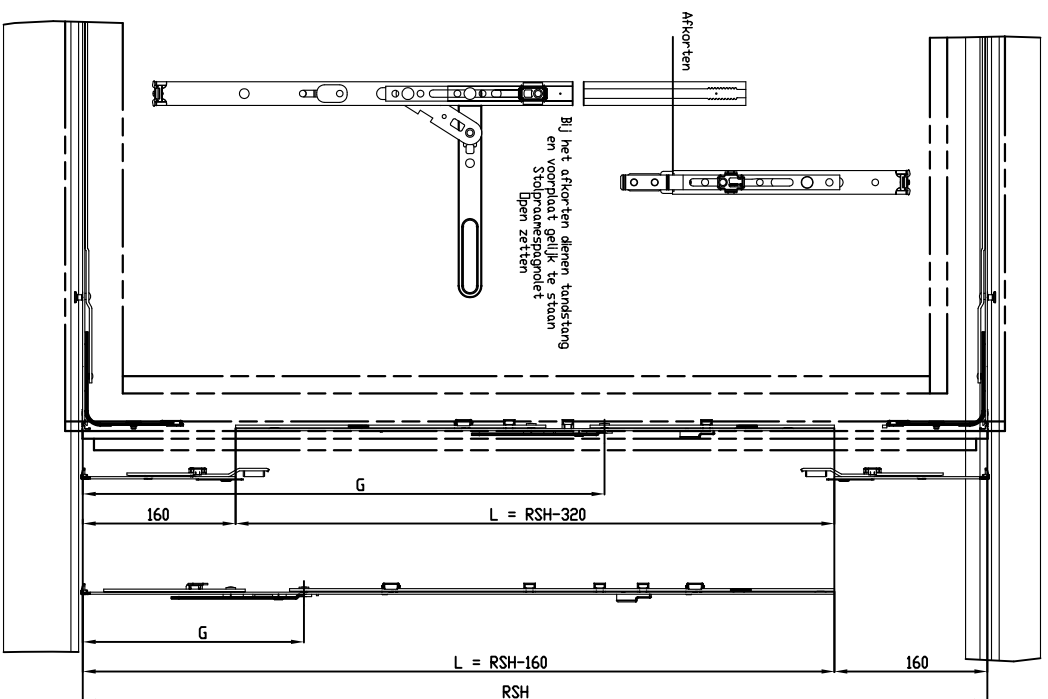

Formule tbv uitrekenen buitenwerkse raammaat:  
 Buitenwerkse raammaat =  $\frac{\text{Dagmaat plus maat A + B + 23mm}}{2}$



## UNI-JET Stolpraamespagnolet ZH konstant

Stolpraamespagnolet ZH konstant met vaste sluitplaten	230	G-22164-00-0-1		
RSB 450-700 Stolpraamespagnolet ZH konstant	230	G-22164-00-0-1		
RSB 701-850 Stolpraamespagnolet ZH konstant	230	G-22162-00-0-1		
RSB 851-1100 Stolpraamespagnolet ZH konstant	230	G-22163-00-0-1		
RSB 1101-1350 Stolpraamespagnolet ZH konstant	230	G-22164-00-0-1		
RSB 1351-1600 Stolpraamespagnolet ZH konstant	230	G-22165-00-0-1		
RSB 1601-1850 Stolpraamespagnolet ZH konstant	230	G-22166-00-0-1		
RSB 1851-2100 Stolpraamespagnolet ZH konstant	516	G-22167-00-0-1		
RSB 2101-2350 Stolpraamespagnolet ZH konstant	516	G-22167-00-0-1		
Aanrasterstuk 180°				
Vergrendeling onderzijde				
RSB 0-590 Vergrendeling 215 3MV		6-32010-00-0-1		
RSB 591-1303 Vergrendeling 740 2MV		6-32008-07-0-1		
RSB 1304-1450 Vergrendeling 1050 3MV		6-32008-10-0-1		
RSB 1451-1600 Vergrendeling 1190 3MV		6-32008-12-0-1		
Vergrendeling achterzijde				
RSB 1101-1350 Vergrendeling 740 2MV		K-14241-01-0-1		
RSB 1351-1850 Vergrendeling 1050 3MV		K-14241-01-0-1		2x
RSB 1851-2350 Vergrendeling 1450 3MV		K-14241-01-0-1		
Versleten				
Beschermkapje voor hendel			9-33668	

Bestelonderdelen en montage Draaivalraam zie tekening HL 00602  
 Draaiwalbevestiging Uni-Jet standaard 4mm.  
 Bestelonderdelen en montage Draaival kozijngedeelte zie tekening:  
 UNI-JET M6/4 HL 00553  
 UNI-JET M6/4 HL 00534

**Bestelgegevens**  
 Raanspanningsbreedte RSB  
 Raanspanningshoogte RSH  
 Profilerings kozijn 'm sluitplaatbreedte

Maximale RSB is 1600mm  
 Minimale RSH 450mm  
 Maximale RSH 2350mm  
 Max. raangerecht tot 130kg  
 Voor verdere productinformatie  
 zie bestelcatalogus GIJ

Deze tekening is een op onze ervaring berustend, vrijblijvend advies voor een ontwerp. Het is niet mogelijk om de afmetingen te garanderen.

Bewerking: UNI-JET Stolpraamespagnolet ZH konstant tbv 4mm speling  
 Voor draai- en draaiwalcombinaties zonder tussenstuk

GIJ Eindhoven 5613 CB	COPY RIGHTS RESERVEED	Date: 11-26-2015 To:	Date: 2015 To:	Drawing No. <b>HL 00651</b>
Modification 1.1				1

For this document no reserve survives all rights according to 2012 NL