

### Algemene opmerkingen voor montage


De montage van dit produkt vraagt uiterste zorgvuldigheid, aangezien beschadiging, ernstige vervuiling, beschadigde kabel, beschadigde contacten, slechte uitfrezing en foutieve montage er voor kunnen zorgen dat het systeem niet of slecht functioneert. Overtuigt u zichzelf bij montage, van een onberispelijke toestand van de bouwdelen.

Algemene kennis van elektrische en mechanische montage dient bij de monteur aanwezig te zijn.

### Let op!

houdt u aan de maatvoeringen als weergegeven in onderstaande tekening!

De in de tekening aan de bovenzijde van de A-opener, weergegeven 60 mm ruimte, is absoluut nodig om een volledige slag te kunnen maken. Een in lengte, breedte en diepte te geringe inkrozing zorgt voor disfunctioneren van de A-opener

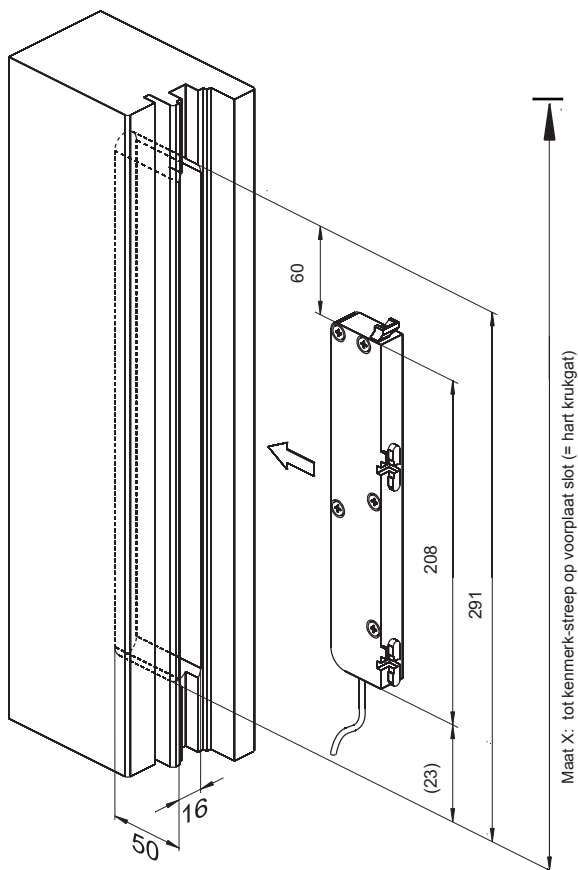

Lengtes en schootafstanden			
Lengte [mm]	Maat B* [mm]	Slot-uitvoering	Maat X [mm]
1750	760	Security Automatic,	650
1935			
2285			
2400			

1750	760	Security 21,	650
1935		Security 19	

\*Maat B:

afstand in mm tussen hart kruk en hart onderste bijzetschoot