



1. Breng de sporingen voor de sluitkommen onder, midden en boven aan conform onderstaande tekening [A en B] en detail 1 en 3.
2. Frees de sporing voor de hoofdslotkast [2] op het zijprofiel slot-inkrozing [B] conform onderstaande tekening [C]. Deze tekening is gebaseerd op de maatvoering van de slot-inkrozing op een krukhoogte van 1050 mm. Bij een afwijkende krukhoogte dient u de maatvoering zelf te herberekenen.
3. Nadat alle inkrozingen zijn aangebracht monteert u afgeest de sluitplaat op de sporingen en schroeft u de sluitplaat in de richting van de sponningaanloop. Vervolgens monteert u de sluitplaat met lip op de sluitkom met schroeven 4,5 x 50 mm.


Voorzijzicht  
sluitplaatlip-inkrozing

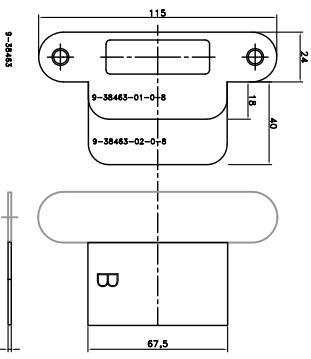


Voorzijzicht  
sluitkom-inkrozing [B]

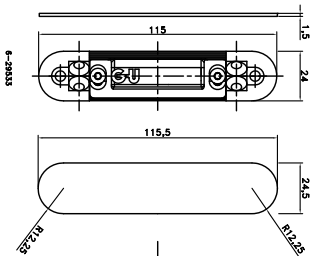









Zijprofiel  
sluitkom-inkrozing [A]

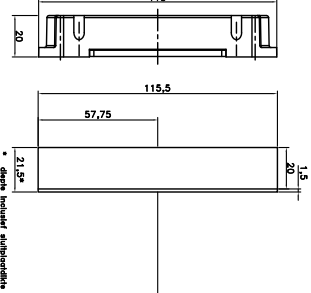

Zijprofiel  
slot-inkrozing

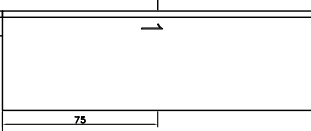


Voorzijzicht  
slot-inkrozing

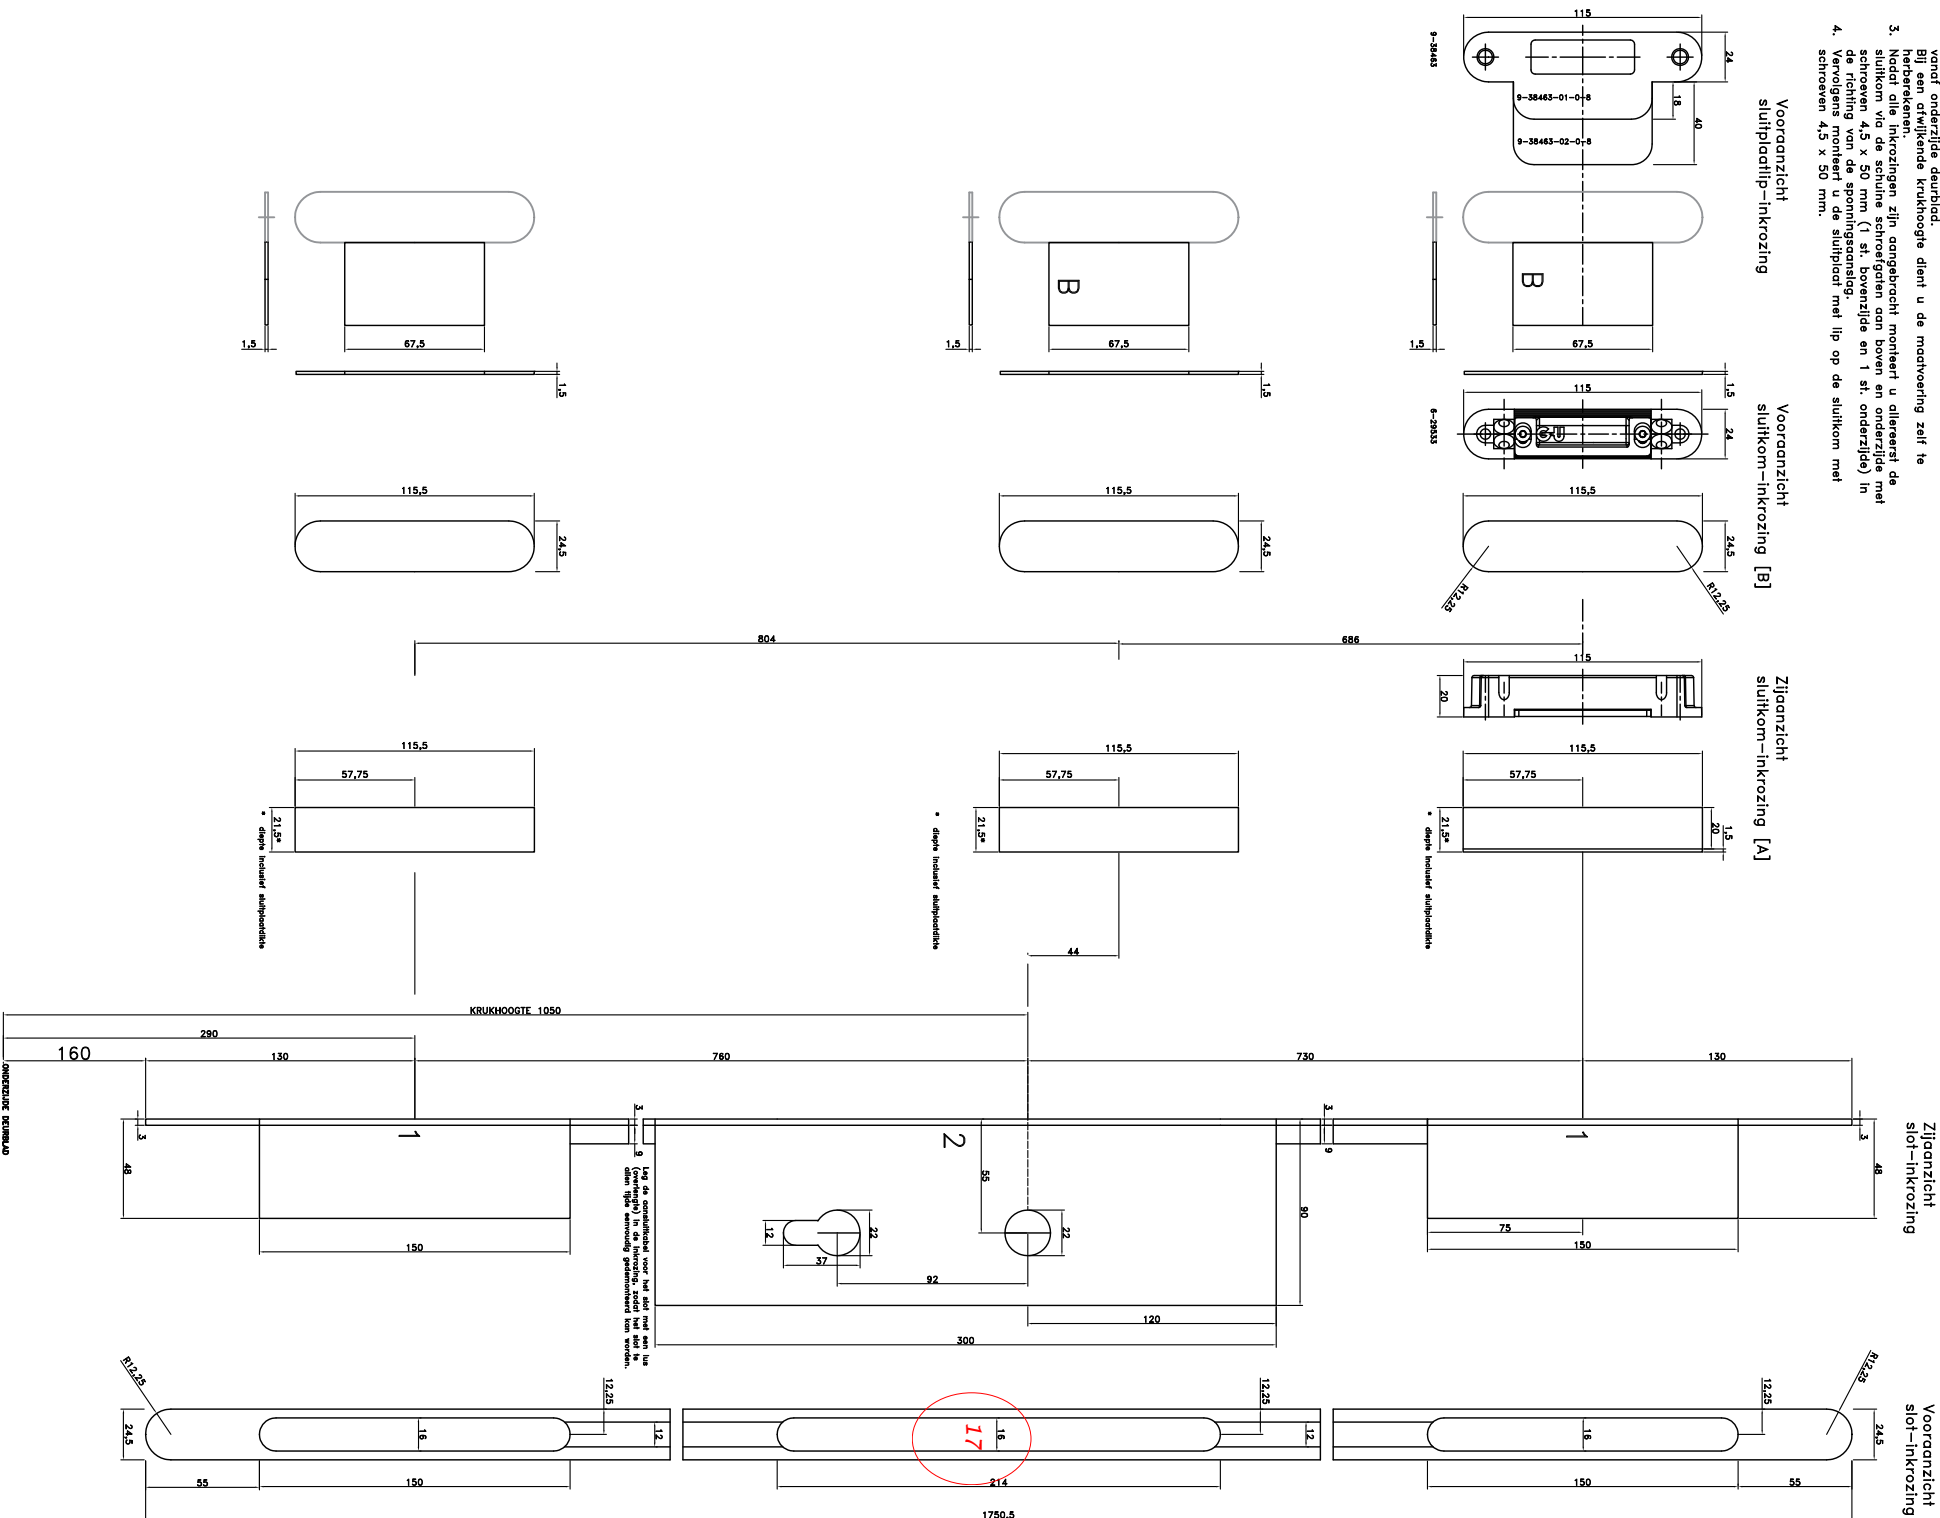


1. Breng de sporingen voor de bijzetslotkasten [1] op het zijprofiel slot-inkrozing] onder en boven aan conform de tekening.
2. Breng de sporing voor de hoofdslotkast [2] op het zijprofiel slot-inkrozing] aan conform de tekening. Deze tekening is gebaseerd op de maatvoering van de slot-inkrozing op een krukhoogte van 1050 mm. Bij een afwijkende krukhoogte dient u de maatvoering zelf te herberekenen.
3. Bevestigt de T-groef aan conform tekening en details [2 en 4].
4. Nadat alle inkrozingen en de T-groef zijn aangebracht monteert u de SECURy 197x meerpuntsluiting met schroeven 4,0 x 50 mm.


VOORZIJDT DETAIL 1: deurslot 38 / 54 mm  
Sluitkom-geplaat

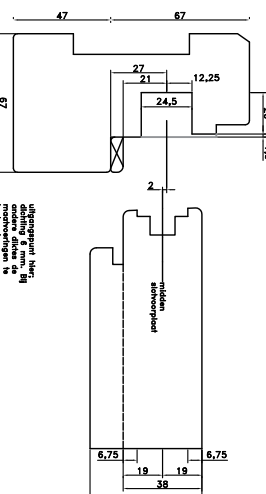


VOORZIJDT DETAIL 2: deurslot 38 / 54 mm  
T-groef

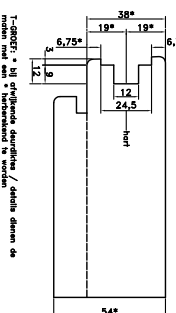

VOORZIJDT DETAIL 3: deurslot 40 / 56 mm  
Sluitkom-geplaat

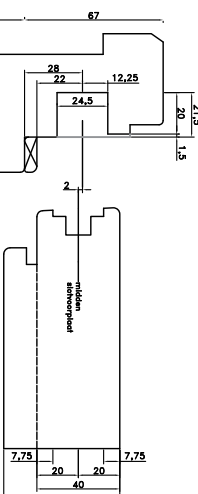

VOORZIJDT DETAIL 4: deurslot 40 / 56 mm  
T-groef

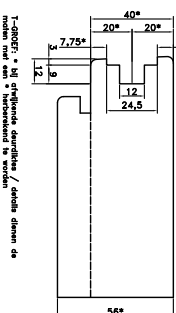

Alle rechten voorbehouden. GU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen, vergissingen of fouten in dit document.

Freestekening SECURy 197x  
Krukgestuurd – enkele deur  
voorplaat 24x3x1750  
sluitkom 6-29553-00-0-1  
sluitplaat 9-38463-01-08 /  
9-38463-02-0-8

